

PLUG: COX-01

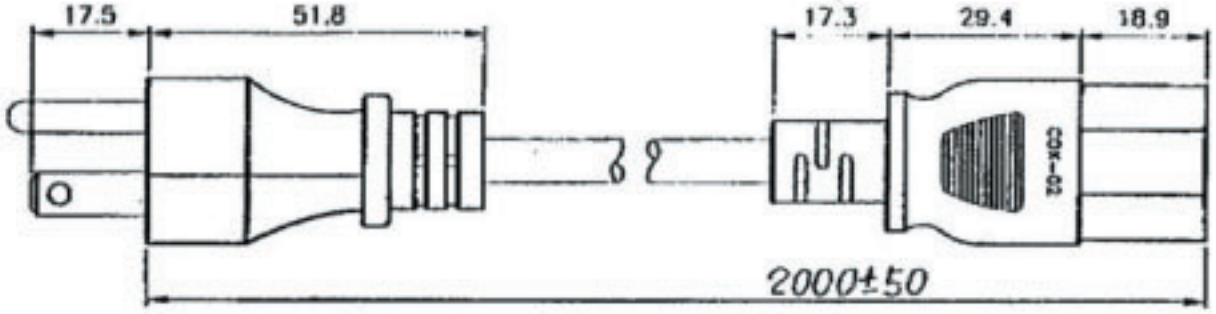



CONNECTOR: COX-02

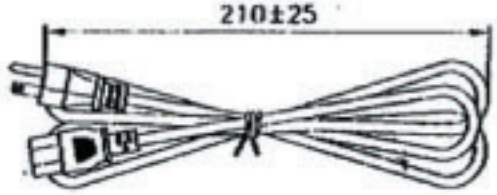

☑SVT ☐SJT ☐SJTW	AWG
UL/CSA:60°C	18
UL/CSA:60°C SHIELDED	
UL/CSA:60°C~75°C	
UL/CSA:60°C~75°C SHIELDED	
UL/CSA:105°C	
UL/CSA:105°C SHIELDED	
☐NON MIGRATION ☐MIGRATION	

NOTES: 1.PLUG & CONNECTOR UL/CSA APPROVED UL FILE: E147517(SP)
CSA FILE: LR77809.
2.CORD: SVT 18 AWG/3C
3.PASSES: VW-1 & FT2 FLAME TEST.
4.RATING: 10A/125V.

06.10.11

文件管制:

REV.	DESCRIPTION	DATE
A		10/06/97

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE
0. ±0.5
.9 ±0.3
.09 ±0.2

SCALE: 1:1 UNIT: mm
DRAWN ROSIE 10/06/97
CHECKED / /
APPROVED / /
SIZE A1 REV. A

ASSMANN ELECTRONICS
DRAWN NAME:
POWER CORD
PRODUCT NO. AK 500/U-2
FILE NAME: