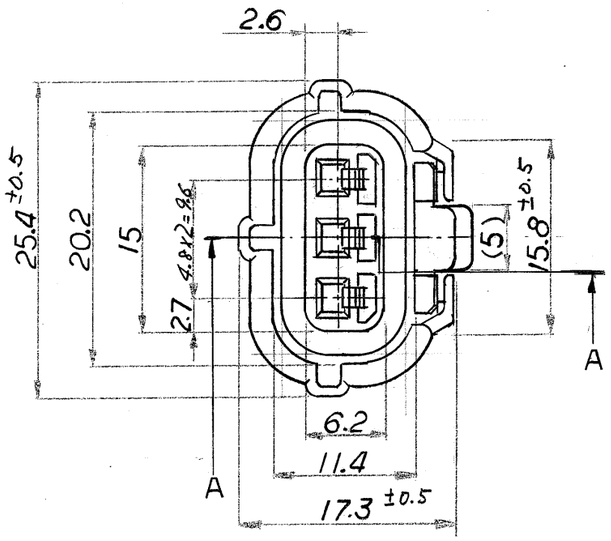

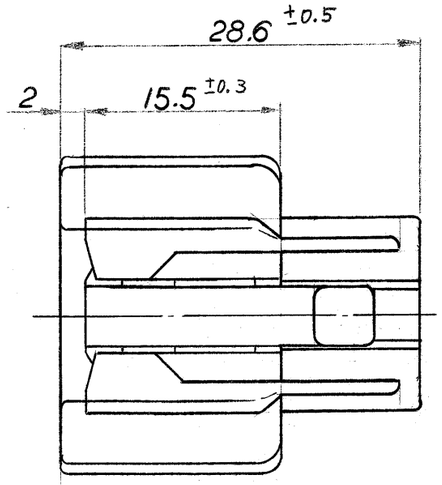



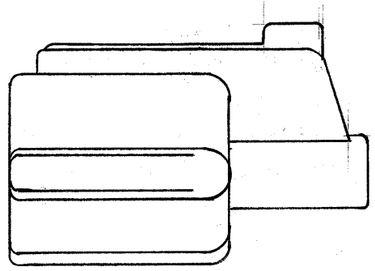

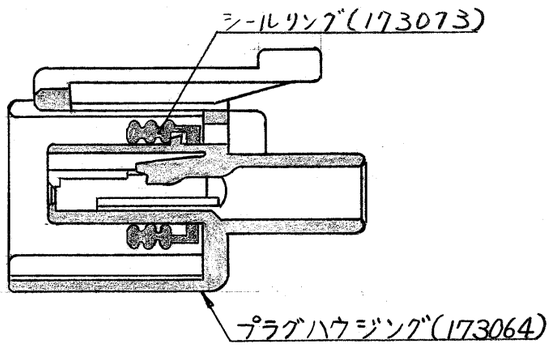

断面 A-A

注

1. 嵌合相手型番 ：173065
2. 使用端子型番 ：171630, 171662
3. シールリング(型番173073)は、日本エー・エム・ピー にて プラグハウジング(型番173064)にアッセンブリ される.
4. 製品規格：108-5179

型番	色	項番
173091-2	黒	1

LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE
0	作成 J-9033	KO	K-I	5/4'86

© 19 年 日本エー・エム・ピー株式会社
AMP社の諸製品は特許又は特許出願中
© 19 BY AMP (Japan) LTD.
ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND OR PATENTS PENDING

AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN

抱合電線断面積(WIRE RANGE) mm²(AWG)	被覆外径 (INSULATION DIA.) mm	名称 (NAME) 3極 プラグハウジング .070シリーズ エコノシール "J"-II
材料 (MATERIAL) PBT	仕上 (FINISH) 色：表参照	一般公差 10以下 ±0.2, 10を超え 30以下 ±0.25, 30を超え 100以下 ±0.3, 角度 ±3°
DR. K. Oda 9/5'85	DE. K. Oda 9/5'85	SYZE C / LOC J / 番号 (NO.) C-173091
CHK. K. Oda 9/5'85	APP. 6/4'86	尺度 (SCALE) 2:1 / REV. 0 / SHEET 1

(CUSTOMER DRAWING) 参考図面

PRINT DIST

単位：粍 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT